


ITEM TECHNICAL CARD

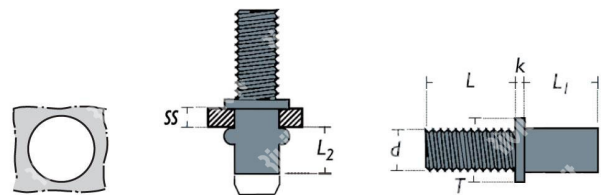

T - head width (mm)	8,0
L1 - shank length (mm)	9,5
L2 - shank length after fixing (mm)	4,0
L - rivet nuts lenght (mm)	10,0
k - head thickness (mm)	0,5
grip range (mm)	1,8 ÷ 2,8
axial proof load for thread (N)	4000
max clamping torque (Nm)	4
d - rivet nut pitch	M4
hole diameter	5,5
body material	steel
head type	dome
shank type	cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2586000.00250									
RIVBOLT-BFTC Male Rivet nut Steel h.5,5 ss1,8-2,8 CH M4x10																
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT								
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW										
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		