


ITEM TECHNICAL CARD

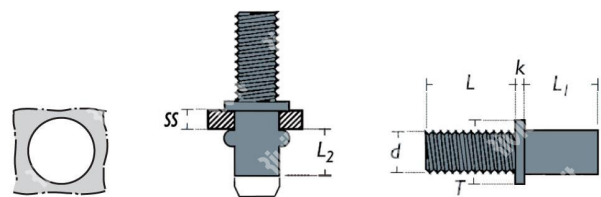

T - larghezza testa (mm)	8,0
L1 - lunghezza fusto (mm)	8,5
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	4,0
k - spessore testa (mm)	0,5
spessore serrabile (mm)	0,2 ÷ 1,8
carico di prova assiale del filetto (N)	4000
coppia max di serraggio (Nm)	4
d - passo dell'inserto	M4
diametro di foratura	5,5
L ref.	15,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		2586100.00250	
RIVBOLT-BFTC Fe Inserto Maschio f.5,5 ss0,2-1,8 ZB M4x15							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
RIVIT			1 OF 1				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			


FASTENERS & TOOLS

RIVIT.IT