
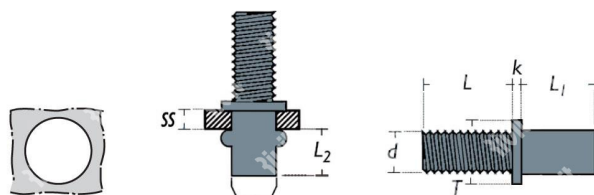



### ITEM TECHNICAL CARD



T - head width (mm)	8,0
L1 - shank length (mm)	9,5
L2 - shank length after fixing (mm)	4,0
k - head thickness (mm)	0,5
grip range (mm)	1,8 ÷ 2,8
axial proof load for thread (N)	4000
max clamping torque (Nm)	4
d - rivet nut pitch	M4
hole diameter	5,5
L ref.	15,0
body material	steel
head type	dome
shank type	cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVBOLT-BFTC Male Rivet nut Steel h.5,5 ss1,8-2,8 CH M4x15</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2586200.00250</b>	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
				
				 <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b> RIVIT.IT