


ITEM TECHNICAL CARD

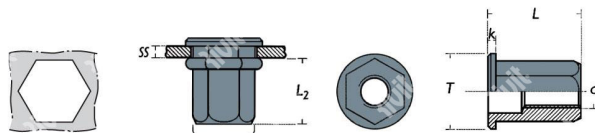




T - head width (mm)	18,0
L2 - shank length after fixing (mm)	12,5 ÷ 13,5
L - rivet nuts lenght (mm)	21,0
k - head thickness (mm)	1,7
grip range (mm)	1,0 ÷ 3,5
axial proof load for thread (N)	3200
max clamping torque (Nm)	50.0
d - rivet nut pitch	M10
hole diameter	12,0
clamping torque for torque force (Nm)	11.0
shearing strength (N)	5000
body material	steel

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:


FTE-Rivsert Steel hexagonal 11,9 mm h.12,0 gr1,0-3 ,5 DH M10/035

CATEGORIA \ CATEGORY:

2970900.01500

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		

ITEM TECHNICAL CARD

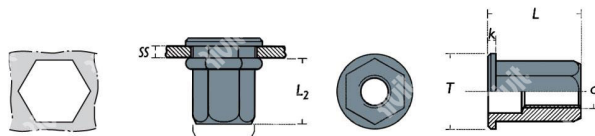

head type	dome
shank type	open hexagonal

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		2970900.01500	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		
RIVIT			Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT				2 OF 2	A4		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT		FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT
					Mod.P023_07		