


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	9,8 - 10,0
lockbolt diameter (mm)	9,6
T - head width (mm)	20,0
L1 - lockbolt length (mm)	89,1
L2 (mm)	50,6 - 52,3
K - head thickness (mm)	6,4
shear strenght (N)	30500
model	RLFT12-24
tensile strenght (N)	28000
grip range (mm)	34,9 ÷ 41,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Lockbolt Steel DH d.10,0 gr 34,9-41,3 RLFT 12-24 d10</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3026300</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	

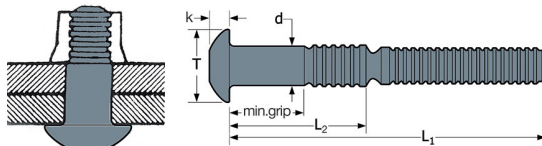

**FASTENERS & TOOLS**  
RIVIT.IT