


ITEM TECHNICAL CARD

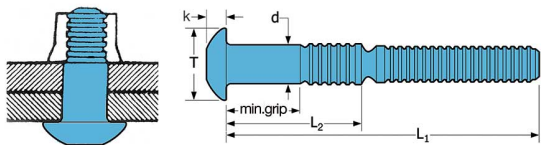

diametro foro (mm)	6,6 - 6,8
diametro bullone (mm)	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L1 - lunghezza bullone (mm)	45,0
L2 (mm)	14,7 - 16,4
K - spessore testa (mm)	3,9
carico rottura al taglio (N)	14500
tipo	RLXT08-04
carico di rottura a trazione (N)	16000
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 7,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				3275700.01500	
RIVLOCK-Bullone a strappo inox TT ss 4,8- 7,9 RLXT 8-4 d.6,4									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	
								