



ITEM TECHNICAL CARD

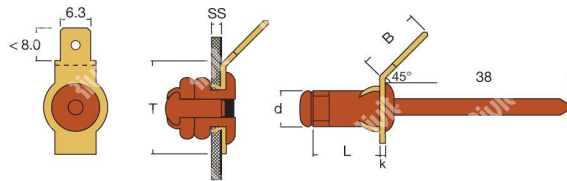

hole diameter (mm)	5,2
d - rivet diameter	3,8
B - fins length (mm)	10,0
L - rivet length (mm)	7,0
k - head thickness (mm)	0,8
shear strength (N)	1500
tensile strength (N)	2500
grip range (mm)	0,6 ÷ 1,5
T (mm)	15,0
body material	copper
mandrel material	copper plated steel

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>MASRIV1/45-Blind rivet Copper/Copper steel L.6,3 1 Brass faston 45°</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3436000.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: 
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO \ SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT