


ITEM TECHNICAL CARD

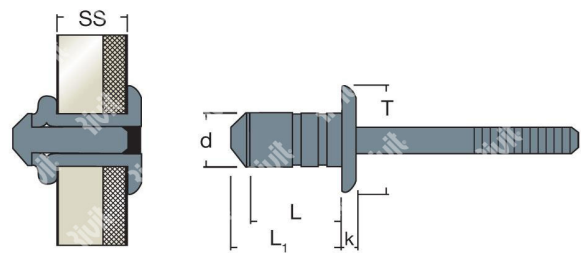

diametro del foro (mm)	6,1/6,3
d - diametro rivetto	6,0
T - larghezza testa (mm)	12,0
L - lunghezza rivetto (mm)	19,0
L1 (mm)	22,0
k - spessore testa (mm)	2,0
carico rottura al taglio (N)	5600 (taglio singolo con chiodo)
carico rottura a trazione (N)	5200
spessore serrabile (mm)	9,0 ÷ 12,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3570400.02000		
RIVBU-Rivetto Acciaio/Acciaio TT ss9,0-12,0 6,0x19,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	