


ITEM TECHNICAL CARD

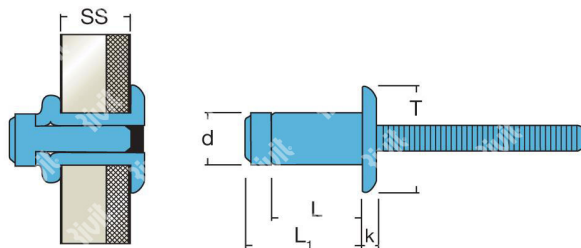

hole diameter (mm)	5,0
d - rivet diameter	4,8
T - head width (mm)	9,8
L - rivet length (mm)	9,0
L1 (mm)	12,2
k - head thickness (mm)	2,2
shear strength (N)	7000
tensile strength (N)	5000
grip range (mm)	1,5 ÷ 3,5
body material	stainless steel A2
mandrel material	stainless steel A2
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>LOCKRIV-Blind rivet Stainless steel 304/304 gr 1,5 -3,5 DH 4,8x9,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3570500.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b> FORMATO FOGGIO: <b>A4</b> SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>
			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
			<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>