


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	5,0/5,3
d - rivet diameter	4,8
T - head width (mm)	14,0
L - rivet length (mm)	20,5
k - head thickness (mm)	2,0
shear strength (N)	900
tensile strength (N)	1500
grip range (mm)	1,0 ÷ 9,0
body material	aluminium
mandrel material	aluminium
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>TRERIV14-Blind rivet Alu/Alu gr 1,0-9,0 h.5,0/5,3 LH14 4,8x20,5 TL14</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3588000.00200</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		Scale \ SCALE:	

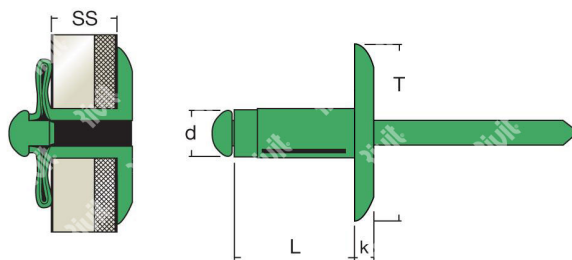

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT