


ITEM TECHNICAL CARD



T - head width (mm)	19,0
L2 - shank length after fixing (mm)	12,5 ÷ 14,5
L - rivet nuts lenght (mm)	23,0
k - head thickness (mm)	2,0
grip range (mm)	0,8 ÷ 3,5
axial proof load for thread (N)	14900
max clamping torque (Nm)	25.0
d - rivet nut pitch	M10
hole diameter	13,0
body material	brass
head type	dome
shank type	open cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: OTC-Rivsert Brass h.13,0 gr0,8-3,5 DH M10/035			CATEGORIA \ CATEGORY: 3749200.00100	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	REVISIONE: REVISION:

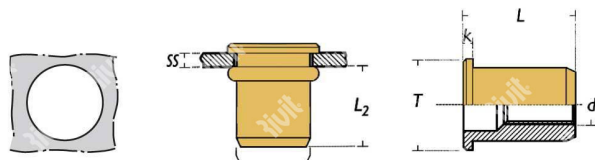

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT