


ITEM TECHNICAL CARD



T - head width (mm)	19,0
L2 - shank length after fixing (mm)	12,5 ÷ 14,5
L - rivet nuts lenght (mm)	23,0
k - head thickness (mm)	2,0
grip range (mm)	0,8 ÷ 3,5
axial proof load for thread (N)	14900
max clamping torque (Nm)	25.0
d - rivet nut pitch	M10
hole diameter	13,0
body material	brass
head type	dome
shank type	open cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>OTC-Rivsert Brass h.13,0 gr0,8-3,5 DH M10/035</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3749200.01200</b>	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	

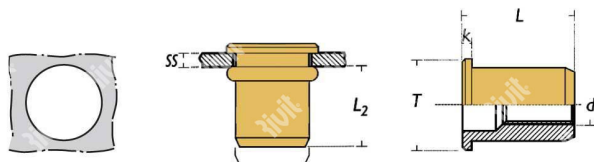

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT