


ITEM TECHNICAL CARD

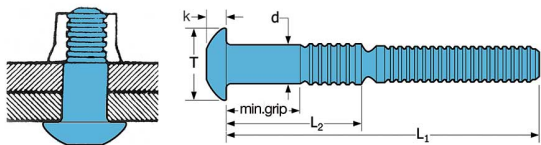

diametro foro (mm)	5,0 - 5,2
diametro bullone (mm)	4,8
T - larghezza testa (mm)	10,0
L1 - lunghezza bullone (mm)	38,5
L2 (mm)	9,1 - 10,8
K - spessore testa (mm)	3,2
carico rottura al taglio (N)	7900
tipo	RLXT06-02
carico di rottura a trazione (N)	6400
spessore serrabile (mm)	1,6 ÷ 4,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4101600.02500			
RIVLOCK-Bullone a strappo Inox TT ss1,6-4,8 RLXT 6-2 d.4,8										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:				
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
RIVIT										
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT										
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:					
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT					
					Mod.P023_07					