


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	5,0
d - rivet diameter	4,8
T - head width (mm)	9,8
L - rivet length (mm)	19,0
L1 (mm)	22,4
k - head thickness (mm)	2,2
shear strength (N)	2600
tensile strength (N)	1700
grip range (mm)	11,0 ÷ 13,5
body material	aluminium
mandrel material	aluminium
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: LOCKRIV-Blind rivet Alu/Alu gr 11,0-13,5 DH 4,8x19,0				CATEGORIA \ CATEGORY: 4153000.03000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

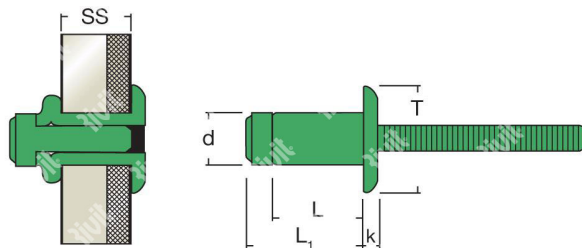

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT