


ITEM TECHNICAL CARD



d - diametro rivetto	4,8
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
numero pezzi in una confezione	50
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 7,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAME

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4165600	
AFFRAME-BLISTRIV-Riv.Alu/Acc.TT RAME/PATINA(50pz) 4,8x12,0							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07		

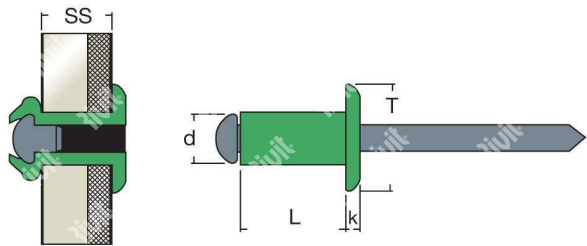

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT