


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	6,75
d - rivet diameter	6,4
T - head width (mm)	12,5
L - rivet length (mm)	76,0
k - head thickness (mm)	2,0
shear strength (N)	2450
tensile strength (N)	3500
grip range (mm)	40,0 ÷ 60,0
body material	aluminium
mandrel material	steel
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FIORIVPANEL-Blind rivet Alu/Steel h.6,75 DH max gr 40,0-60,0 for		CATEGORIA \ CATEGORY: 4215200.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		Scale \ SCALE:	

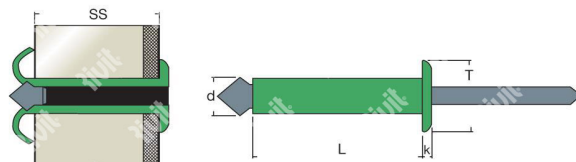

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT