


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	4,85 ÷ 4,93
d - rivet diameter	4,8
T - head width (mm)	9,6
L - rivet length (mm)	5,4
number of pieces in cartridge (pz)	46
k - head thickness (mm)	1,3
shear strength (N)	3500
tensile strength (N)	5100
grip range (mm)	1,7 ÷ 3,3
body material	stainless steel A2
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRIT-Speedriv Stainless steel 304 in cartridge 46p gr 1,7-3,3 4,8x5,4		CATEGORIA \ CATEGORY: 4522000.15000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		Scale \ SCALE:	

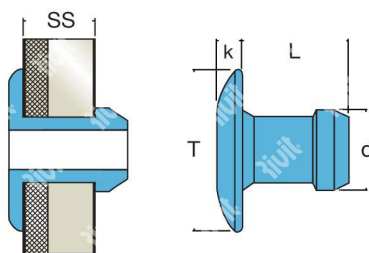

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT