


ITEM TECHNICAL CARD

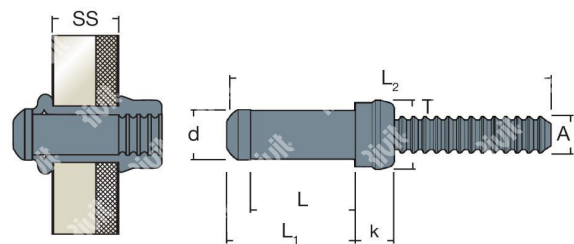

d - diametro rivetto	6,8
T - larghezza testa (mm)	9,8
L - lunghezza rivetto (mm)	27,5
L2 (mm)	63,0
k - spessore testa (mm)	5,6
carico rottura al taglio (N)	22700
carico rottura a trazione (N)	14400
spessore serrabile (mm)	15,1 ÷ 19,9
A (mm)	4,52

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4526300	
BAMRIV-Rivetto strutturale TT acciaio ss15,1-19,9 BMFT6,8x27,5								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				


FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT