


ITEM TECHNICAL CARD

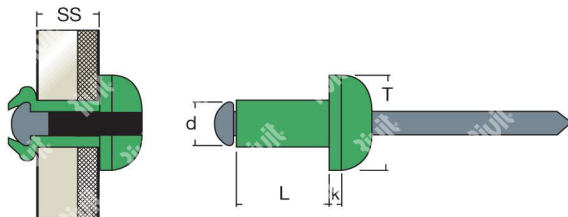

diametro del foro (mm)	5,2/5,3
d - diametro rivetto	5,0
T - larghezza testa (mm)	10,0
L - lunghezza rivetto (mm)	8,5
k - spessore testa (mm)	2,0
carico rottura al taglio (N)	1650
carico rottura a trazione (N)	2000
spessore serrabile (mm)	2,5 ÷ 5,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	sferica

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4600900.00250									
SPHEPRIV-Rivetto Alu/Acc.Tsferica 10x2 5x8,5/11																
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT								
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:							TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW							
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		