


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro vite	M6
E (mm)	0,6
G (mm)	7,68
tipo	DGQFX1236AS
A (mm)	16,5
C (mm)	10,4
B (mm)	16,0
s - spessore lamiera (mm)	0,7 - 1,7
D (mm)	7,5
foro lamiera (mm)	12,3x12,3
F (mm)	17,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4667100.00250	
DadoFe Gab.OX ss1,0-1,7 a.12,3x12,3(1236AX) M6								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07			

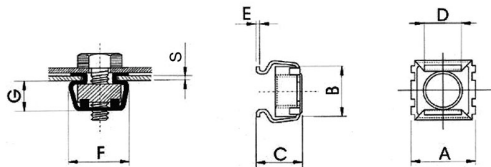

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT