


ITEM TECHNICAL CARD




model	SIREPA40503007
T - head width (mm)	7,5
L2 - shank length after fixing (mm)	12,5 ÷ 13,5
L - rivet nuts lenght (mm)	18,0
k - head thickness (mm)	0,5
grip range (mm)	0,5 ÷ 3,0
axial proof load for thread (N)	11500
max clamping torque (Nm)	8.0
d - rivet nut pitch	M5
hole diameter	7,0
clamping torque for torque force (Nm)	1.5
shearing strength (N)	2000

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: SIREPA4-Close end Rivsert Stainless steel A4 semih h.9,0 gr0,5-3,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 4864300.06000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07

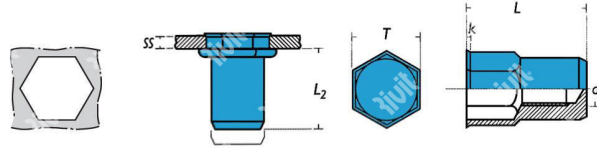



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT

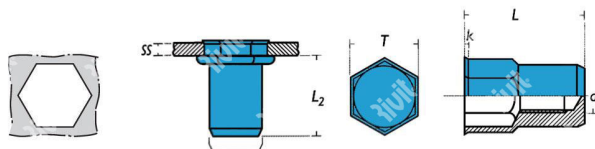ITEM TECHNICAL CARD



body material	A4 stainless steel
head type	reduced
shank type	closed end semi hexagonal

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:		CATEGORIA \ CATEGORY:		4864300.06000	
SIREPA4-Close end Rivsert Stainless steel A4 semih h.9,0 gr0,5-3,0					
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale:		
RIVIT			General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO		
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)
RIVIT			2 OF 2	A4	METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	REVISIONE: REVISION:
				Mod.P023_07	