
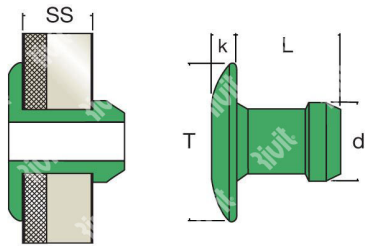


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	2,36 ÷ 2,44
d - diametro rivetto	2,4
tipo	BRAT24040
T - larghezza testa (mm)	4
L - lunghezza rivetto (mm)	4,0
numero pezzi per cartuccia (pz)	65
k - spessore testa (mm)	0,95
carico rottura al taglio (N)	250
carico rottura a trazione (N)	400
spessore serrabile (mm)	1,2 ÷ 2,4
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		5076300.30000	
BRAT-Speedriv Alu TT(65pz) ss1,2-2,4 in cartuccia 2,4x4,0							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4	
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			


FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT