


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	2,36 ÷ 2,44
d - diametro rivetto	2,4
tipo	BRAT24050
T - larghezza testa (mm)	4,0
L - lunghezza rivetto (mm)	5,0
numero pezzi per cartuccia (pz)	65,0
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	250,0
carico rottura a trazione (N)	400,0
spessore serrabile (mm)	2,2 ÷ 3,4
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5076400.30000	
BRAT-Speedriv Alu TT(52pz) ss2,2-3,4 in cartuccia 2,4x5,0								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			

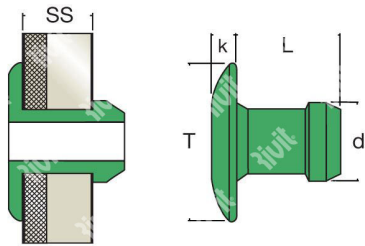

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT