


ITEM TECHNICAL CARD



T - head width (mm)	11,0
L2 - shank length after fixing (mm)	8,6
L - rivet nuts length (mm)	16,6
k - head thickness (mm)	0,96
grip range (mm)	0,5 ÷ 3,8
axial proof load for thread (N)	7000
max clamping torque (Nm)	5,0
d - rivet nut pitch	M4
hole diameter	6,15
body material	steel
shank type	open cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>TUBRIV-Ins.Tubol.FE TC f.6,15 ss.0.5-3,80 ZB M4x17,6</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>52155ZB.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	

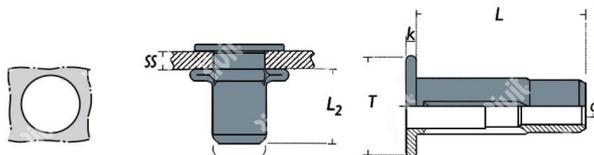

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT