


ITEM TECHNICAL CARD

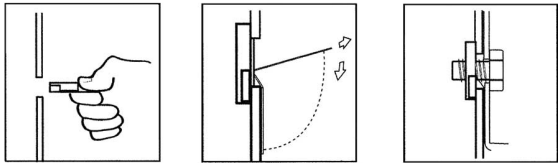

coppia serraggio (Nm)	0,59
d - diametro del filetto (mm)	M4
diametro del foro (mm)	8,0
B (mm)	7,2
H (mm)	2,5
spessore serrabile (mm)	0,5 - 3,0
L (mm)	H+T+A+1,4
carico di prova assiale del filetto (N)	3400
R (mm)	13,0
R+R1 (mm)	25,3
B1 (mm)	12,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5741900		
RIVPULL-Dado inserto AISI304 M4									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	