
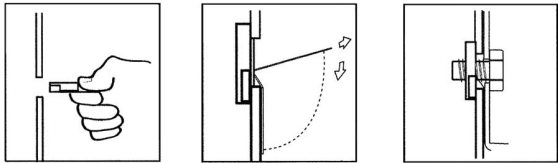


ITEM TECHNICAL CARD



coppia serraggio (Nm)	2,45
d - diametro del filetto (mm)	M8
diametro del foro (mm)	12,5
B (mm)	12,0
H (mm)	4,5
spessore serrabile (mm)	1,2 - 4,0
L (mm)	H+T+A+2,5
carico di prova assiale del filetto (N)	14700
R (mm)	21,0
R+R1 (mm)	36,5
B1 (mm)	17,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5742100		
RIVPULL-Dado inserto AISI304 M8									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)			REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				
									