


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - rivet diameter	3,2
T - head width (mm)	5,8
L - rivet length (mm)	4,2
number of pieces in cartridge (pz)	65
k - head thickness (mm)	0,76
shear strength (N)	900
tensile strength (N)	1600
grip range (mm)	1,3 ÷ 2,0
body material	steel
head type	countersunk

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>BRFS-Speedriv Steel in cartridge 70pcs gr 1,3-2,0 CKSH 3,2x4,2</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>6164200.30000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	REVISIONE: REVISION:

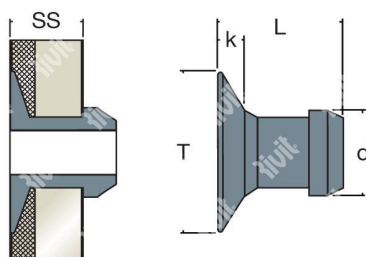

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT