


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - rivet diameter	3,2
T - head width (mm)	5,8
L - rivet length (mm)	7,8
number of pieces in cartridge (pz)	38
k - head thickness (mm)	0,76
shear strength (N)	900
tensile strength (N)	1600
grip range (mm)	4,6 ÷ 5,8
body material	steel
head type	countersunk

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFS-Speedriv Steel in cartridge 38pcs gr 4,6-5,8 CKSH 3,2x7,8		CATEGORIA \ CATEGORY: 6164500.17000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	

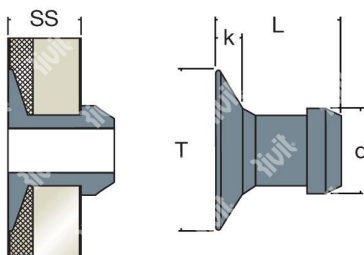

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT