


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	5,0
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	9,0
L - longueur de rivet (mm)	18,0
résistance au cisaillement (N)	2900
résistance à la traction (N)	3700
épaisseur de serrage (mm)	11,0 ÷ 13,0
matériau du corps	acier
matériau du mandrin	acier
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>FFS-Acier/Acier rivet TF9,0 4,8x18,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0036400.03000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		CARTIGLIO \ FORMAT	

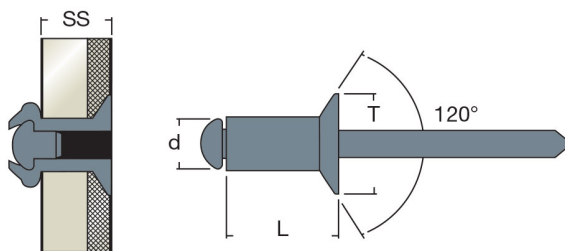

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT