


ITEM TECHNICAL CARD

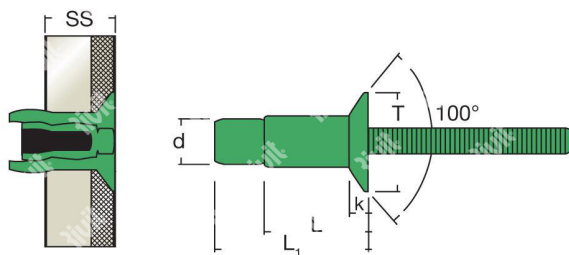

diamètre du trou (mm)	5,0
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	8,8
L - longueur de rivet (mm)	16,5
L1 (mm)	27,0
k - épaisseur de la tête (mm)	2,0
résistance au cisaillement (N)	2400
résistance à la traction (N)	2000
épaisseur de serrage (mm)	7,7 ÷ 12,7
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	aluminium
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>MAGNARIV-Alu/Alu rivet TF 100° es7,7-12,7 4,8x16,5</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0090800.03000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
NOTE \ NOTES:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	Foglio \ SHEET: <b>1 OF 1</b> FORMATO FOGLIO: <b>A4</b> SHEET FORMAT: <b>A4</b>
PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>	