


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	6,6
d - diamètre du rivet	6,4
T - largeur de la tête (mm)	10,0
L - longueur de rivet (mm)	23,0
L1 (mm)	37,0
k - épaisseur de la tête (mm)	2,3
résistance au cisaillement (N)	5500
résistance à la traction (N)	4000
épaisseur de serrage (mm)	10,5 ÷ 18,4
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	aluminium
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>MAGNARIV-Alu/Alu rivet TF 100° es10,5-18,4 6,4x23,0</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0091000.00250</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:

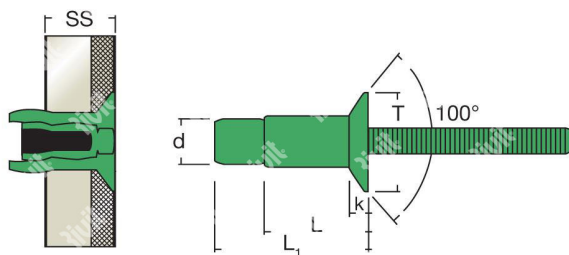

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT