


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	3,3
d - diamètre du rivet	3,2
T - largeur de la tête (mm)	6,3
L - longueur de rivet (mm)	8,0
k - épaisseur de la tête (mm)	1,0
résistance au cisaillement (N)	740
résistance à la traction (N)	950
épaisseur de serrage (mm)	0,8 ÷ 4,8
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	acier
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: MULTIGRIPRIV-Alu/Acier rivet TP es0,8-4,8 3,2x8,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 0092600.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGIO \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FOGGIO: A4 SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:

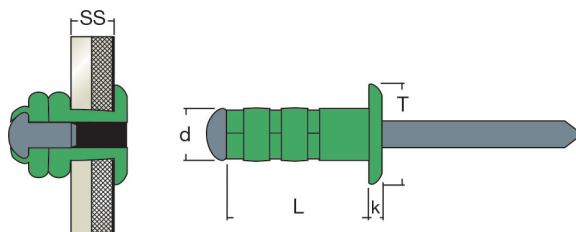

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT