


ITEM TECHNICAL CARD

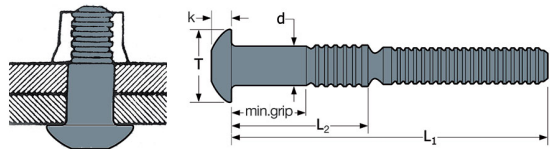

diametro foro (mm)	6,6 - 6,8
diametro bullone (mm)	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L1 - lunghezza bullone (mm)	51,5
L2 (mm)	21,0 - 22,7
K - spessore testa (mm)	3,9
carico rottura al taglio (N)	13500
tipo	RLFT08-08
carico di rottura a trazione (N)	13300
spessore serrabile (mm)	11,1 ÷ 14,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0352100.00250				
RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss11,1-14,3 RLFT 8-8 d6,4											
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:				
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT					1 OF 1	SHEET FORMAT:					
RIVIT											
			PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		