


ITEM TECHNICAL CARD

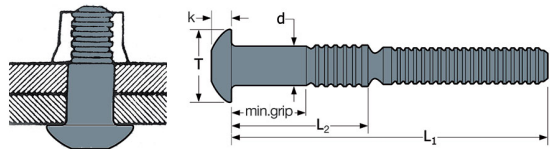

diametro foro (mm)	8,2 - 8,4
diametro bullone (mm)	8,0
T - larghezza testa (mm)	16,7
L1 - lunghezza bullone (mm)	52,0
L2 (mm)	18,2 - 19,8
K - spessore testa (mm)	5,2
carico rottura al taglio (N)	29800
tipo	RLFT10-04
carico di rottura a trazione (N)	26700
spessore serrabile (mm)	3,2 ÷ 9,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0352400.00200		
RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss 3,2-9,5 RLFT 10-4 d8,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT							 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
RIVIT				1 OF 1				REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		