


ITEM TECHNICAL CARD



coups par minute	3000
longueur totale (mm)	170
poids (kg)	1,6
niveau sonore dB(A)	99
vibrations (m/s ²)	5,5
consommation d'air (l/min)	300 nl/1'
pression de travail (bar)	6,2
outil rond poignée (mm)	10,2
connexion aérienne	G 1/4

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Rabatteur pneumatique à pistolet poinçons à la demande ET-F15		CATEGORIA \ CATEGORY: 0589200	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		Scale \ SCALE:	

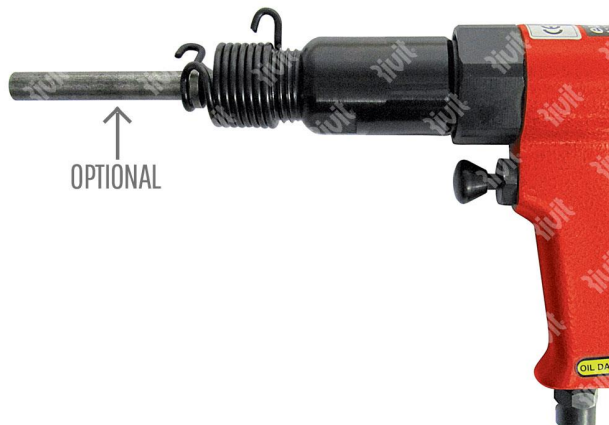

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT