




ITEM TECHNICAL CARD

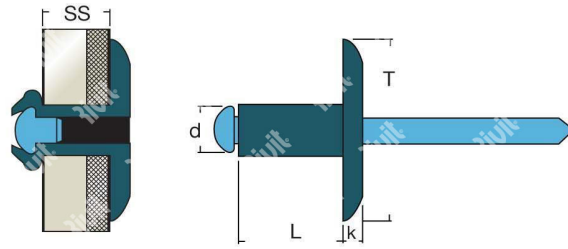

diamètre du trou (mm)	5,0
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	13,0
L - longueur de rivet (mm)	12,0
k - épaisseur de la tête (mm)	1,8
résistance au cisaillement (N)	2800
résistance à la traction (N)	4500
épaisseur de serrage (mm)	5,0 ÷ 7,0
matériau du corps	cupronickel
matériau du mandrin	acier inox A2
type de tête	large

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>XIL13-Cupronickel/Inox AISI304 rivet TL 4,8x12,0 TL13</b>				CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>1086300.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	