


ITEM TECHNICAL CARD

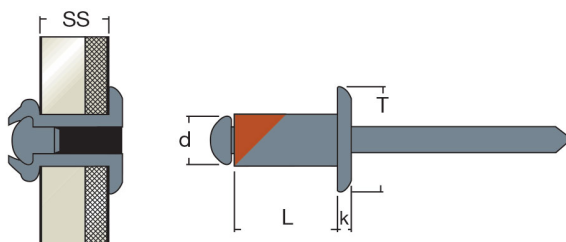

diamètre du trou (mm)	5,0
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	9,5
L - longueur de rivet (mm)	10,0
k - épaisseur de la tête (mm)	1,1
résistance au cisaillement (N)	1800
résistance à la traction (N)	2400
épaisseur de serrage (mm)	3,0 ÷ 5,0
matériau du corps	cuivre zingué
matériau du mandrin	acier
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RZFT-Cuivre galvanisé/Acier rivet TP 4,8x10,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>1203000.05000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b> FORMATO FOGGIO: <b>A4</b> SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>
		<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>	