



ITEM TECHNICAL CARD

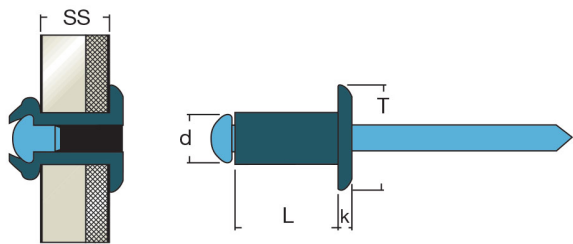

diamètre du trou (mm)	5,0
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	9,5
L - longueur de rivet (mm)	7,0
k - épaisseur de la tête (mm)	1,1
résistance au cisaillement (N)	2800
résistance à la traction (N)	4500
épaisseur de serrage (mm)	0,5 ÷ 2,0
matériau du corps	cupronickel
matériau du mandrin	acier inox A2
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1216200.05000		
XIT-Cupronickel/Inox AISI304 rivet TP 4,8x7,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:			A4	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT