




ITEM TECHNICAL CARD

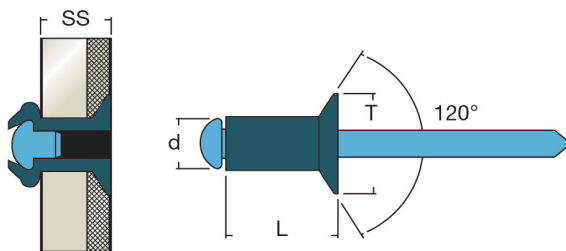

diamètre du trou (mm)	5,0
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	9,5
L - longueur de rivet (mm)	22,0
résistance au cisaillement (N)	2800
résistance à la traction (N)	4500
épaisseur de serrage (mm)	15,0 ÷ 17,0
matériau du corps	cupronickel
matériau du mandrin	acier inox A2
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: XIS-Cupronickel/Inox AISI304 rivet TF 9,0 4,8x22,0			CATEGORIA \ CATEGORY: 1524200.03000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
				REVISIONE: REVISION:
 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT				