


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro vite	M8
E (mm)	0,5
G (mm)	7,2
tipo	DGQXX1238C
A (mm)	16,6
C (mm)	12,8
B (mm)	16,4
s - spessore lamiera (mm)	3,3 - 4,7
D (mm)	8,5
foro lamiera (mm)	12,3x12,3
F (mm)	16,6

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1557700.00250		
DadoOX Gab.OX ss3,3-4,7 a.12,3x12,3(1238CXX) M8									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

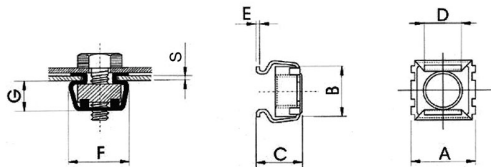

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT