


ITEM TECHNICAL CARD

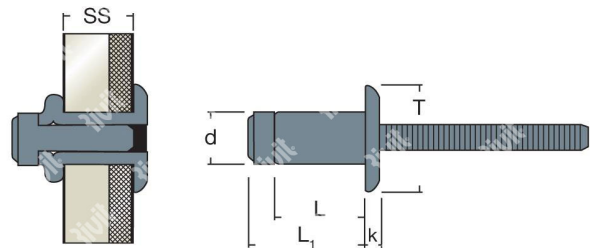

diamètre du trou (mm)	6,6/6,8
d - diamètre du rivet	6,4
T - largeur de la tête (mm)	13,0
L - longueur de rivet (mm)	18,5
L1 (mm)	22,5
k - épaisseur de la tête (mm)	3,0
résistance au cisaillement (N)	11200
résistance à la traction (N)	7000
épaisseur de serrage (mm)	10,8 ÷ 12,8
matériau du corps	acier
matériau du mandrin	acier
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1594500.00250	
LOCKRIV-Acier/Acier rivet TP es10,8-12,8 6,4x18,5								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	