


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	3,3
d - diamètre du rivet	3,2
T - largeur de la tête (mm)	6,0
L - longueur de rivet (mm)	10,1
résistance au cisaillement (N)	1000
résistance à la traction (N)	1200
épaisseur de serrage (mm)	4,5 ÷ 6,0
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	AISI420 inox
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: SAIS-Alu/Inox AISI420 rivet étanches TF6,0 3,2x10,1		CATEGORIA \ CATEGORY: 1630300.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	REVISIONE: REVISION:
		Scale \ SCALE:	

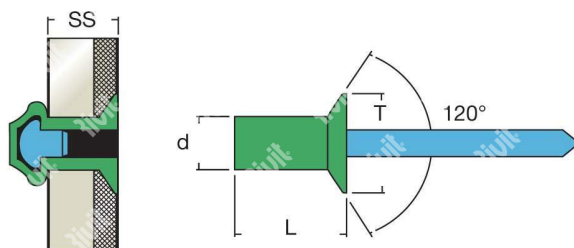

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT