


ITEM TECHNICAL CARD

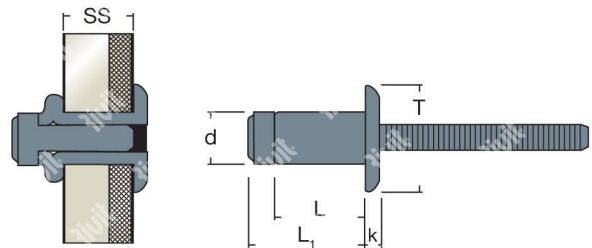

diamètre du trou (mm)	5,0
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	9,8
L - longueur de rivet (mm)	14,0
L1 (mm)	17,2
k - épaisseur de la tête (mm)	2,2
résistance au cisaillement (N)	6000
résistance à la traction (N)	3900
épaisseur de serrage (mm)	6,0 ÷ 8,5
matériau du corps	acier
matériau du mandrin	acier
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1636100.03000	
LOCKRIV-Acier/Acier rivet TP es6,0-8,5 4,8x14,0								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			