


ITEM TECHNICAL CARD

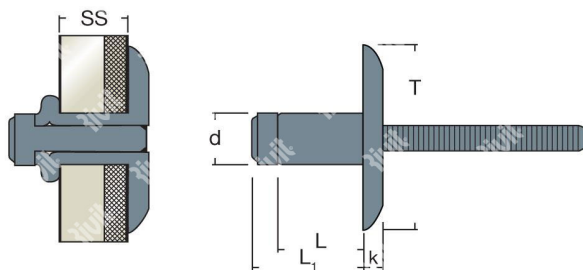

diamètre du trou (mm)	4,9/5,1
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	14,0
L - longueur de rivet (mm)	11,5
L1 (mm)	14,7
k - épaisseur de la tête (mm)	2,0
résistance au cisaillement (N)	6000
résistance à la traction (N)	3500
épaisseur de serrage (mm)	3,5 ÷ 6,0
matériau du corps	acier
matériau du mandrin	acier
type de tête	large

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:			1924900.00500		
LOCKRIV14-Acier/Acier rivet TL es3,5-6,0 4,8x11,5 TL14										
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	 