


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	5,5
d - diamètre du rivet	5,2
T - largeur de la tête (mm)	11,7
L - longueur de rivet (mm)	25,4
L1 (mm)	30,1
k - épaisseur de la tête (mm)	2,2
résistance au cisaillement (N)	2400
résistance à la traction (N)	1300
épaisseur de serrage (mm)	7,9 ÷ 12,7
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: GTRERIV-Alu/Alu rivet TP + J es7,9-12,7 5,2x25,4				CATEGORIA \ CATEGORY: 2237700.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO \ SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

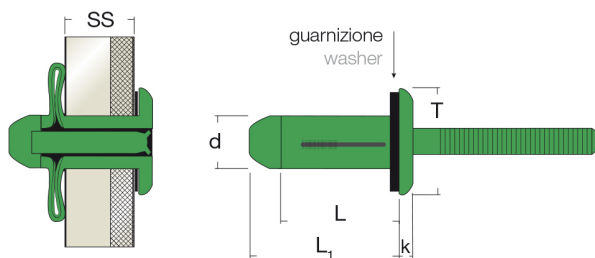

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT