


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	5,5
d - diamètre du rivet	5,2
T - largeur de la tête (mm)	11,7
L - longueur de rivet (mm)	28,6
L1 (mm)	33,3
k - épaisseur de la tête (mm)	2,2
résistance au cisaillement (N)	2400
résistance à la traction (N)	1300
épaisseur de serrage (mm)	11,1 ÷ 15,9
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: GTRERIV-Alu/Alu rivet TP + J es11,1-15,9 5,2x28,6				CATEGORIA \ CATEGORY: 2265200.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

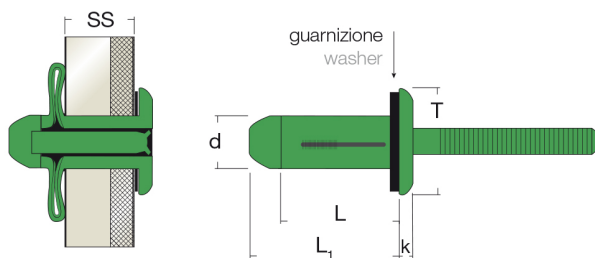

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT