



ITEM TECHNICAL CARD

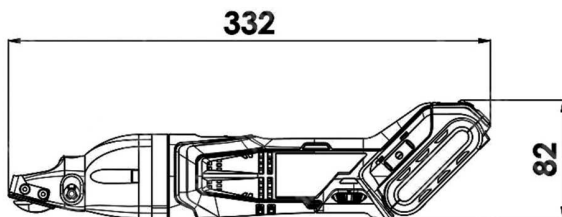

diamètre du trou commençant (mm)	15
modèle	C160
poids sans fil (kg)	1,9
rayon minimum (mm)	90
épaisseur de l'acier 400N/mm ² (mm)	1.6
épaisseur d'aluminium 250N/mm ² (mm)	2.0
tension électrique (V)	10.8
épaisseur de l'acier 600N/mm ² (mm)	1.2
Trumpf code	A2525344

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2280900	
TRUMPF-Cesoia a batteria C 160-2 AKKU A2525344								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT			1 OF 1					
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				



**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT