


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou commençant (mm)	15
modèle	C160
poids sans fil (kg)	1,9
rayon minimum (mm)	90
épaisseur de l'acier 400N/mm ² (mm)	1,6
épaisseur d'aluminium 250N/mm ² (mm)	2,0
tension électrique (V)	10.8
épaisseur de l'acier 600N/mm ² (mm)	1,2
Trumpf code	A2525343

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: TRUMPF-Cesoia a batteria C 160-2 PLUS AKKU A2525343				CATEGORIA \ CATEGORY: 2281100	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

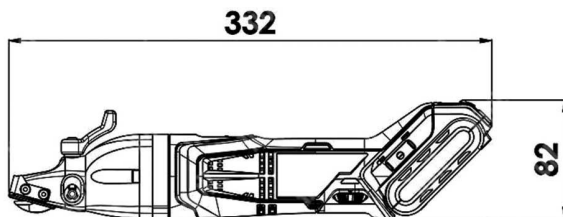

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT