


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	8,0
d - diamètre du rivet	7,8
T - largeur de la tête (mm)	16,0
L - longueur de rivet (mm)	19,5
L1 (mm)	24,5
k - épaisseur de la tête (mm)	3,7
résistance au cisaillement (N)	18500
résistance à la traction (N)	8500
épaisseur de serrage (mm)	10,0 ÷ 13,0
matériau du corps	acier
matériau du mandrin	acier
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: LOCKRIV-Acier/Acier rivet TP es10,0-13,0 7,8x19,5		CATEGORIA \ CATEGORY: 2478700.00100	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FOGGIO: A4 SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
			METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:

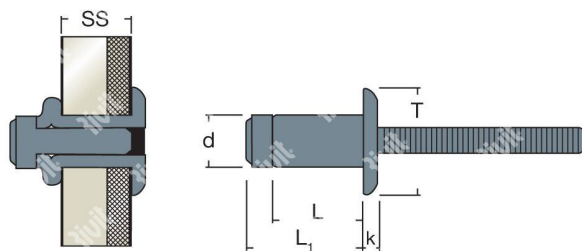

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT