


ITEM TECHNICAL CARD

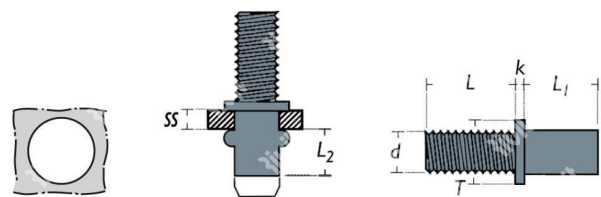

T - larghezza testa (mm)	8,0
L1 - lunghezza fusto (mm)	8,5
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	4,0
k - spessore testa (mm)	0,5
spessore serrabile (mm)	0,2 ÷ 1,8
carico di prova assiale del filetto (N)	4000
coppia max di serraggio (Nm)	4
d - passo dell'inserto	M4
diametro di foratura	5,5
L ref.	10,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2585900.00250		
RIVBOLT-BFTC Fe Inserto Maschio f.5,5 ss0,2-1,8 ZB M4x10									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		